

## 結線作業時の注意点


- ① 必ず、魚探本体の電源をオフにして結線作業を行ってください。
- ② 魚探本体と探見丸スマート用アンテナの電源は、必ず、同じ電源をご使用ください。  
※同じ電源をご使用されなかった場合、魚探本体やアンテナが故障する恐れがあります。
- ③ 結線作業後は、正常に動作することを確認してください。  
※結線部から異常な発熱や異臭がした場合、ただちに電源を切り、元電源を外してください。

### FCV1150 (初めて結線作業を行う場合)

探見丸スマート用アンテナとの結線図です。

※FCV1150を親機とした場合、

探見丸子機にACCU-FISH(フィッシュマーク)を表示することはできません。

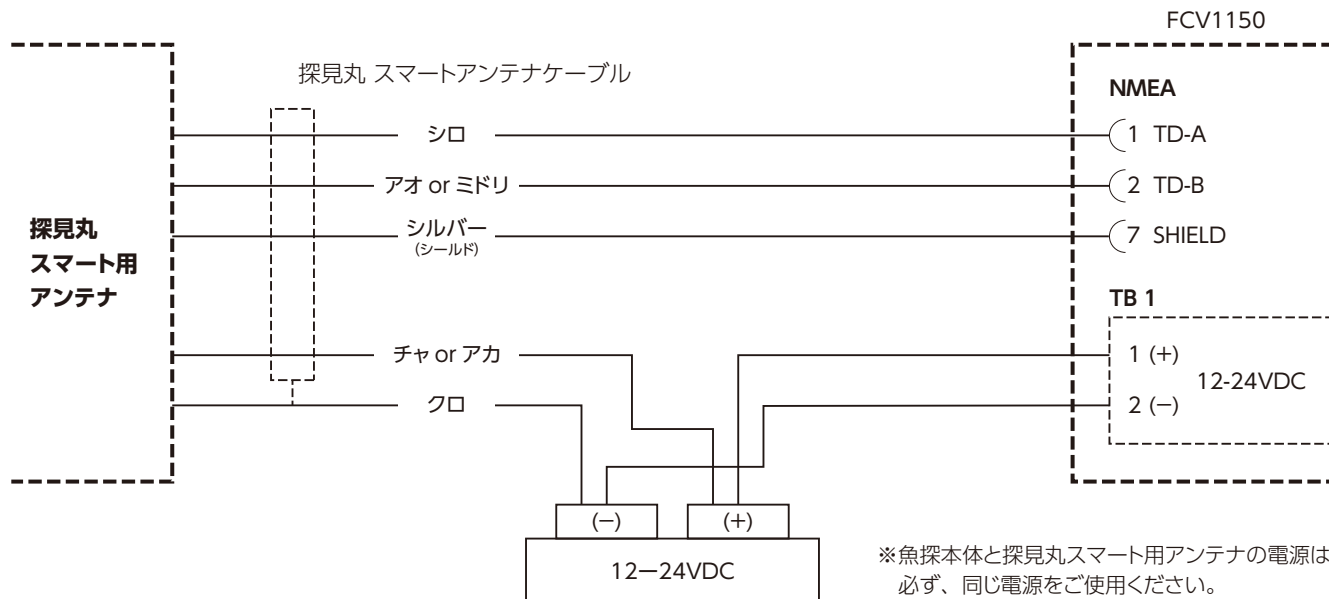

※魚探本体と探見丸スマート用アンテナの電源は、必ず、同じ電源をご使用ください。